

ZPARK CLASSIC

Produktblad



Zpark Classic är en robust laddlösning med uttag för både elbilsaddning och motorvärmare. Byggd för lång livslängd och pålitlig drift i både privata och publika parkeringsmiljöer, med stöd från Zparks digitala system för enkel administration och uppföljning. Lösningen framtidsäkrar er investering och accelererar era möjligheter inom laddinfrastruktur.



En laddbox, två funktioner

Zpark Classic kombinerar elbilsaddning och motorvärme i en flexibel lösning som framtidsäkrar parkeringsplatser.



Tillverkad i Sverige



Utvecklad i Luleå och tillverkad i Haparanda i galvaniserat stål för hög kvalitet, lång livslängd och full kontroll från en och samma partner.



Komplett systemintegration

Laddaren ansluts till Zparks plattform där administratörer får översikt över lastbalansering, åtkomsthantering, betalningar, administration och support.

ZPARK CLASSIC

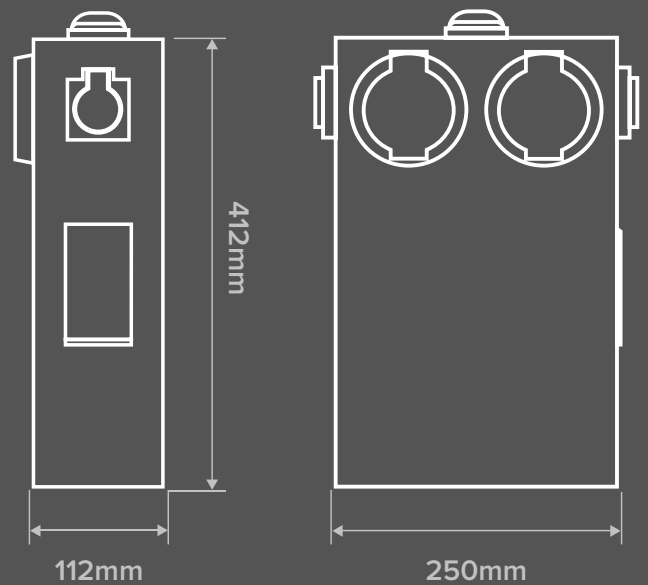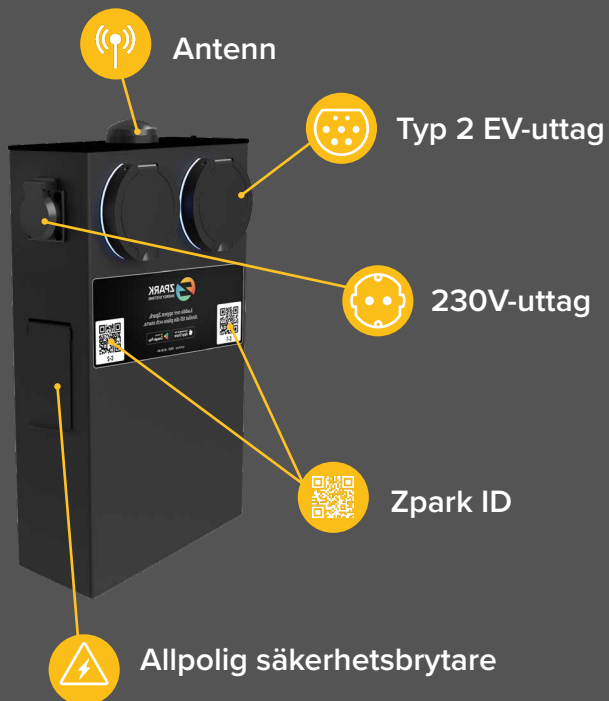

Produkt spec


Dimensioner	Zpark Classic: H: 1050mm, B: 250mm, D: 112mm
Anläggningskrets	Kabelanslutning 2,5mm ² till 16mm ² CU. Vidarekoppling möjlig, (max. 80A).
Mätning	Inbyggd energimätare för elhandel.
Eldistributionssystem	TN-S (femledarsystem) alt TN-C (fyrledarsystem).
Jordfelskydd	Inbyggd typ B RCD.
Kapslingsmaterial	Svart. Alt. valfri branding och RAL. Galvaniserat svensktillverkat stål.
Kommunikation	Ethernet (via Gateway). 4G/5G/LTE (tillval).
Laddeffekt	6A 1-fas (1,4 kW) till 32A 3-fas (22 kW).
Lastbalanserare - Statisk & Dynamisk	Möjliggör hierarkisk lastbalansering.
Markspänning	230V/400V 50Hz.
OCPI	Uppnår v2.2.
OCPP	V1.6j. Förberedd för v2.0 med framtida mjukvaruuppdatering.
Laddindikationer	Med RGB-LED.
Skyddsklass	Från IP54. Från IK10.
Säkringar	Inbyggda 3 x 32A säkringar typ B.
Elektriskt överspänningsskydd	Typ 1+2, IEC 61643-11 (levereras separat). Överspänningsskydd kategori III. Skyddsklass I.
Identifiering	RFID (tillval). Zpark app.
Standarder och godkännanden	CE enligt: Skyddsklass II.
Uttagsalternativ	2x Typ2 (IEC 62196-2). 2x Schuko för motorvärme och e-cyklar.
Temperaturområde	- 40 °C till + 40 °C.

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du är intresserad att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med oss, gör du det enklast genom att skanna QR-koden.

Fyll i formuläret som visas så återkopplar vi till dig så fort vi kan.

Annars går det även bra att mejla oss direkt på info@zpark.se



Om du inte har möjlighet att skanna QR-koden, [klicka här](#)

