

ZPARK GATEWAY

Produktblad



En central enhet som kopplar upp Zparks system via fastighetens fibernätverk eller LTE. Zpark Gateway är byggd för hög skalbarhet och kan styra individuella enheter på kilometers avstånd. Flera fordon kan ladda samtidigt utan att överstiga fastighetens elkapacitet. Varje gateway stödjer OTA (over-the-air) och har alltid den senaste mjukvaran samt uppfyller de senaste standarderna på marknaden.



Sömlös integration

Varje Gateway är uppgraderingsbar over-the-air (OTA), vilket säkerställer att varje installation alltid har den senaste mjukvaran och möter den senaste standarden på marknaden.



Hög skalbarhet


Zpark Gateway utgör ett komplett, flexibelt och skalbart system som tillåter maximalt nyttjande av elnätsanslutningen med ett utbrett antal laddare.



Stabil uppkoppling med lång räckvidd

Koppla upp via LTE eller fibernät och styr enheter på flera kilometers avstånd med hög driftsäkerhet.

Anslutning Antenn

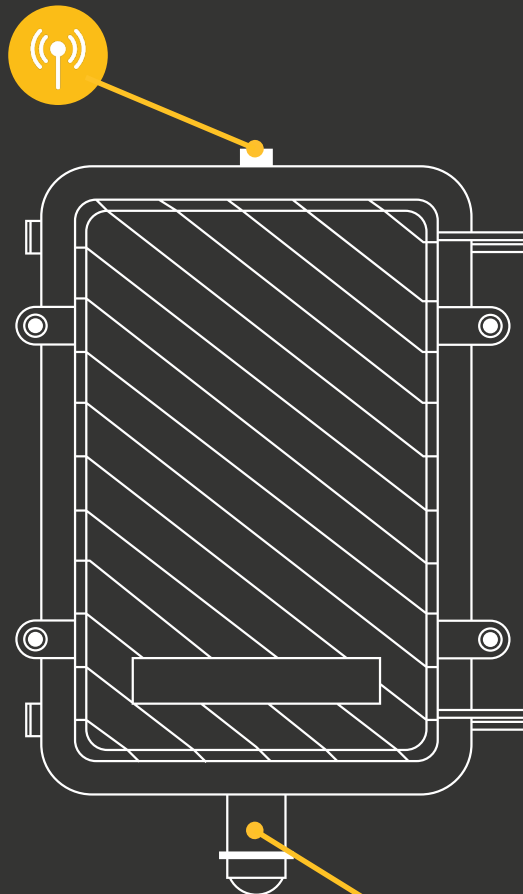

Anslutning Kabel

Produkt spec


Dimensioner	H: 1235mm, B: 150mm, D: 80mm
Standard	Lora.
Anslutning för enhetskabel	Ethernet.
Anslutning för radioantenn	Kommunikation till enheter.
Montering	Vägg eller stolpe. Högt upp (som möjligt). Bra förbindelser även genom byggnader.
Skyddsklass	Från IP54. Från IK08.

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du är intresserad att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med oss, gör du det enklast genom att skanna QR-koden.

Fyll i formuläret som visas så återkopplar vi till dig så fort vi kan.

Annars går det även bra att mejla oss direkt på **info@zpark.se**



Om du är på en mobil enhet och inte kan skanna QR-koden, **[klicka här](#)**

