

ZPARK QxB 450

Produktblad



Zpark QxB kombinerar snabbaddning med integrerad energilagring, vilket gör den idealisk för platser med begränsat elnät som kräver snabb laddning med hög kapacitet vid behov. Systemet minskar effekttoppar, optimerar energikostnaderna och har ett effektivt, modulärt system som minimerar energiförluster.



Allt-i-ett lösning

Zpark QxB integrerar laddning, energilagring, programvara och tjänster – allt från en enda leverantör för sömlös drift.



Effektivt och modulärt system


Ett mycket effektivt, modulärt system utformat för att minimera effektivitetsförluster och maximera prestanda.



MCS ultrasnabb laddning

Ökad effekt som tillval med Megawatt Charging System (MCS)-gränssnitt.

ZPARK QxB 450

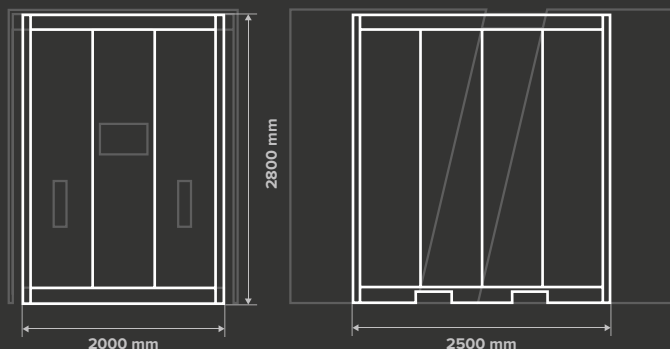

Tekniska specifikationer

Modell	Zpark QxB 450-400-43	Zpark QxB 450-400-228
Modellbeskrivning	Zpark QxB 450kwh 400kW @ mobilanslutning	Zpark QxB 450kwh 400kW @ 200kW anslutning
Nätanslutning (begränsad i programvara)	32-125A, CEE-kontakt, hane 380-480V 3-fas	300A, 2xAL/CU ≤ 300mm ² 380-480V 3-fas
Anslutningsström	22-85kW	228kW @ 460-480V 200kW @ 400V
Anslutningar för fordonsladdning	2/4 CCS 500A kontinuerlig, 400 kW + 1 MCS med "HP"-tillval	2/4 CCS 500A kontinuerlig, 400 kW + 1 MCS med "hk"-tillval
Modell	Zpark QxB 450-0-400	
Dimensioner	Exkl. kantskydd: B 2000 mm D 2500 mm H 2850 mm	
IP-betyg	IP43	
Lagringssystem kapacitetsstandard	Energi: 450 kWh Effekt: 600 kW topp (10 min), 450 kW topp (45 min), 250 kW kontinuerlig	
Redundant anslutning	LTE & Ethernet	
Temperaturområde	-30 till 40°C	
Standarder & godkännanden	IEC61851, IEC 62933-5-2, IEC 62619, UN38.3	