
ZPARK
ENERGY SYSTEMS MADE TO ENDURE.

POWERBAY
DESTINATION CHARGER


CE | IP44 | 230-400V

Installationen ska utföras av en auktoriserad elinstallatör och följa tillämpliga lokala regler och nationella föreskrifter. Vid motstridiga krav mellan anvisningar i detta dokument och lokala eller nationella föreskrifter äger de senare företräde.

INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

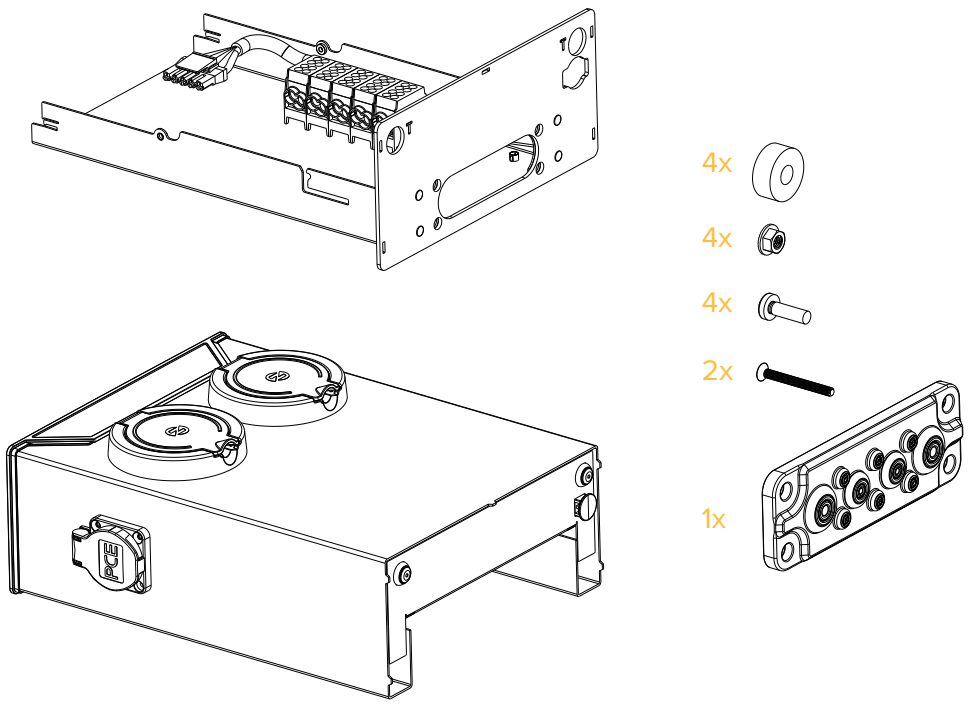


ZPARK SYSTEMÖVERSIKT

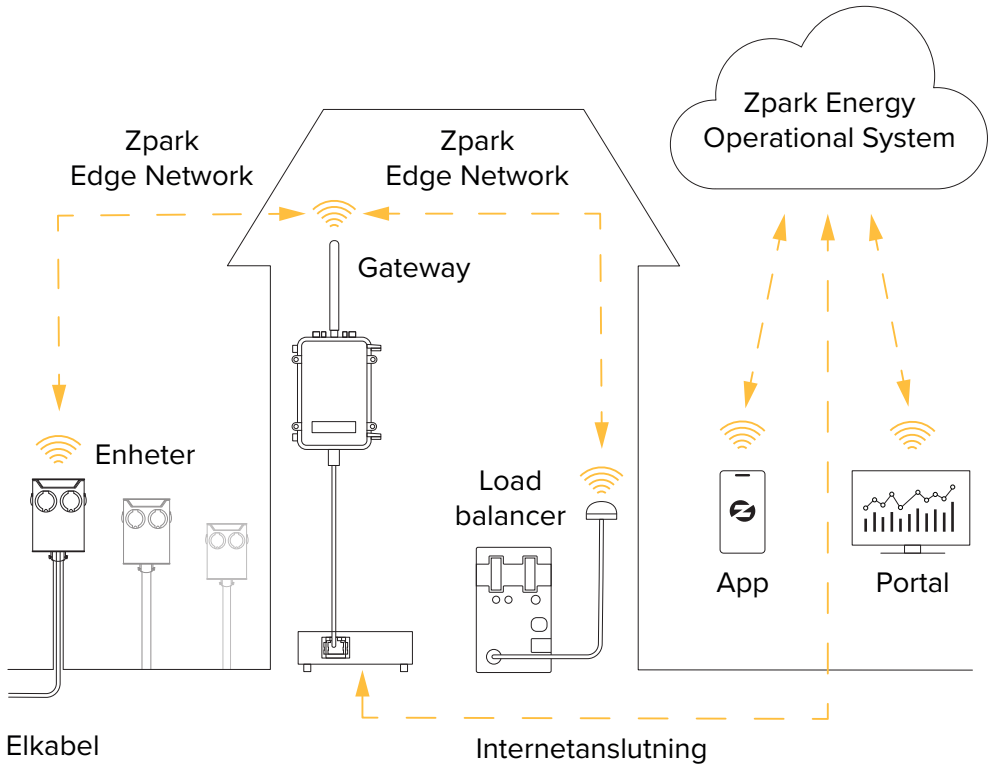


MONTERINGSUTFÖRANDEN


Väggmontage

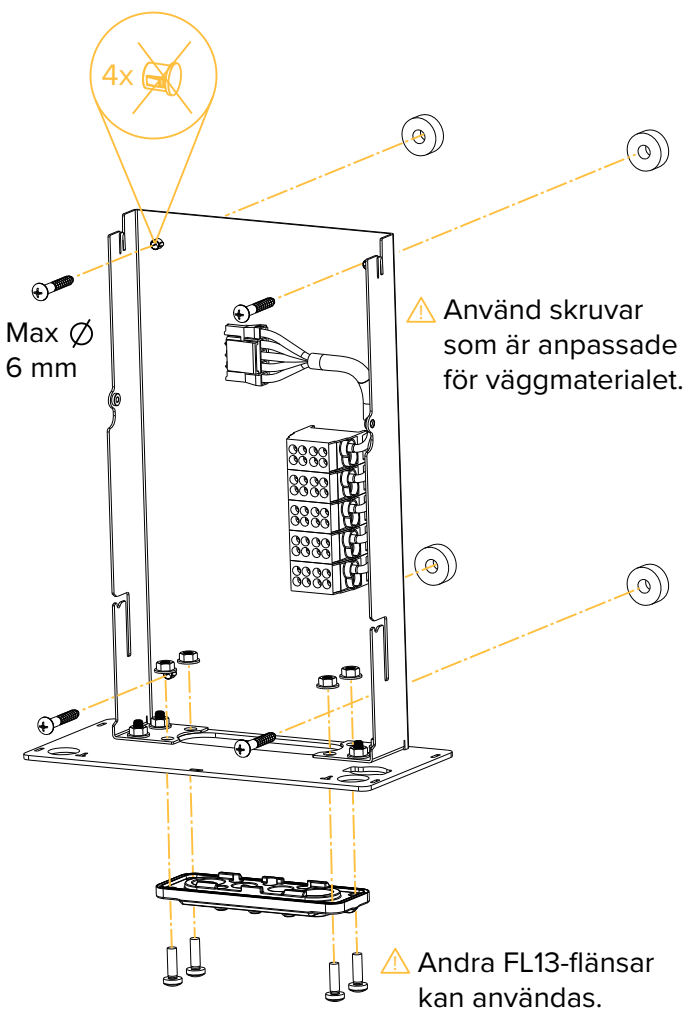

Stolpmontage

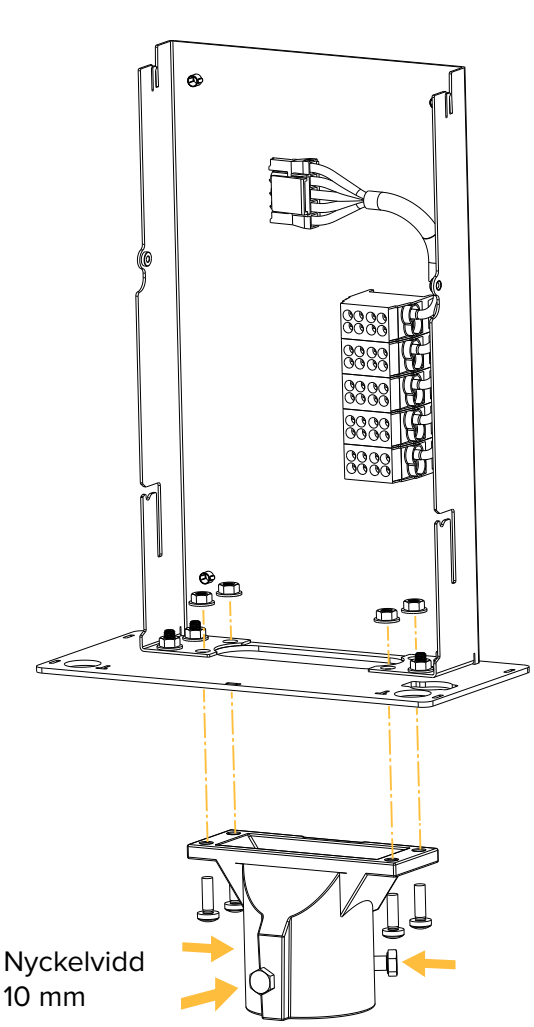


Dubbelmontage stolpe

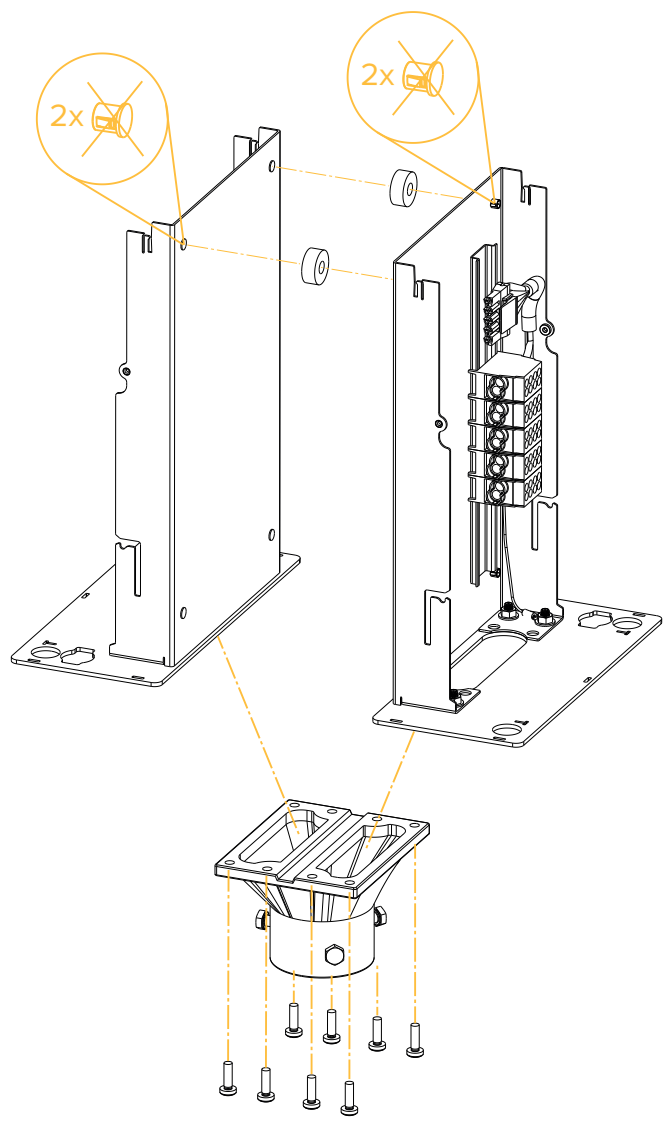

MONTERING

a

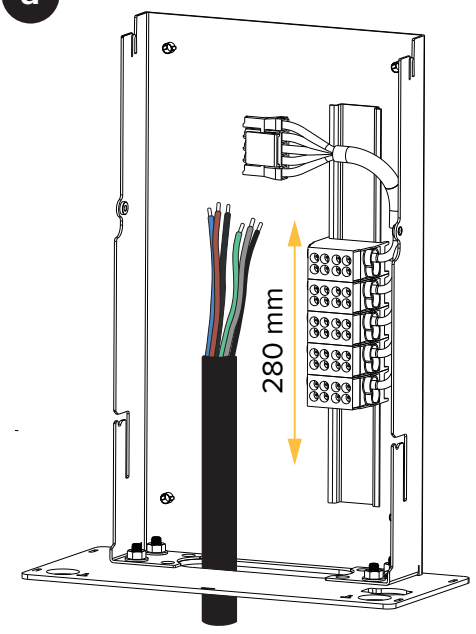

AL / CU Max 25 mm²

⚠ Matande kabel ska vara strömlös.

b

Max. 80 A

Max. 5g 25 AL/CU


Laddare 1

Max. 5g 25 AL/CU


Laddare 2

Max. 5g 25 AL/CU


Laddare ...

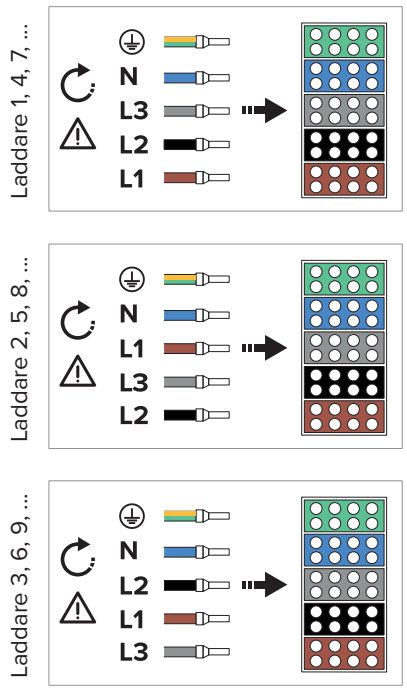


c

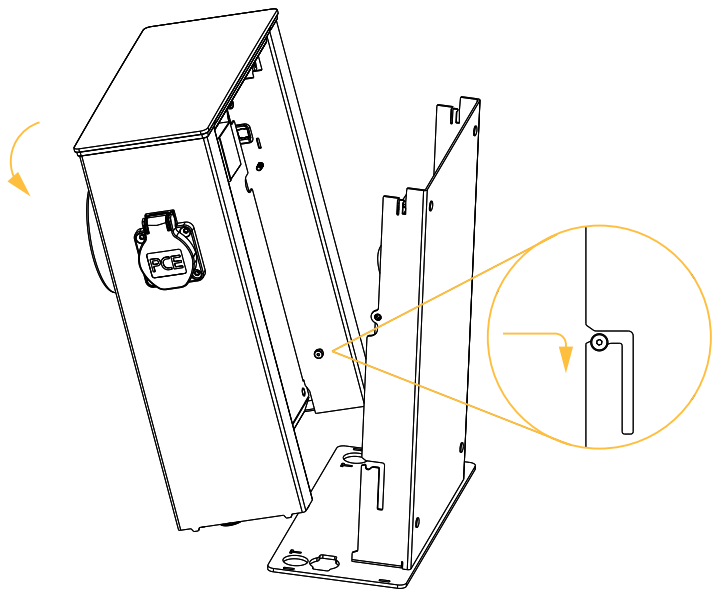

d

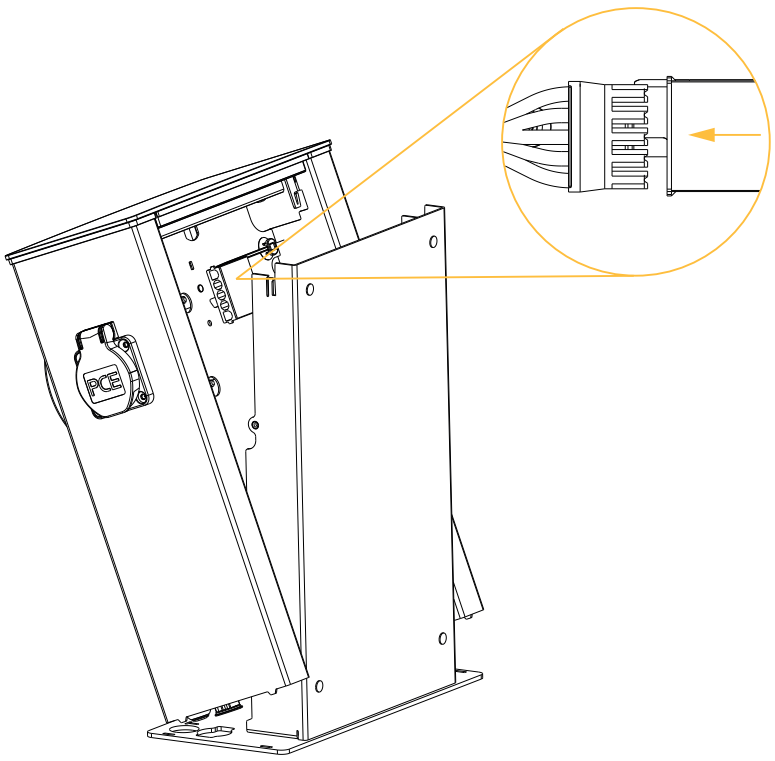


e

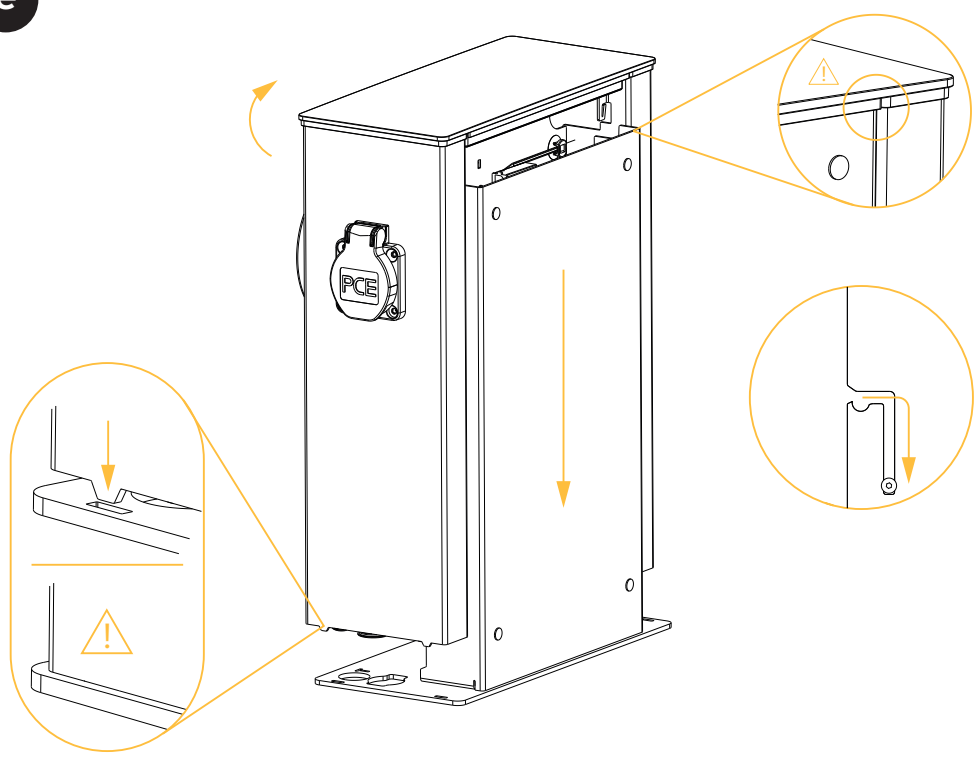



TEST OCH HJÄLP

f

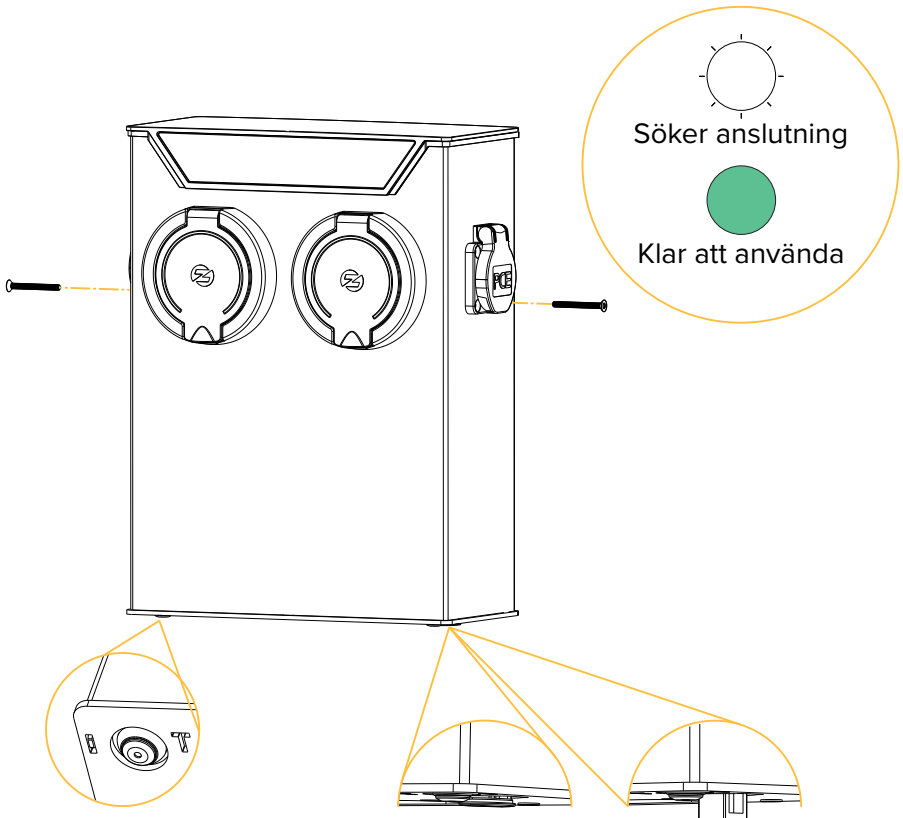

⚠ Jordfelsbrytartest (per sida).

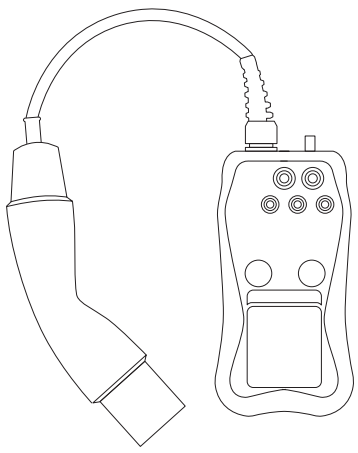

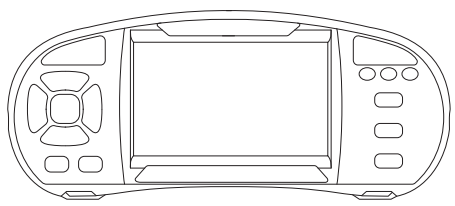

Utför installationsprovning.

MER INFO & VIDEOR

ZPARK

Zpark Energy Systems AB
Aurorum 1 c, 977 75 Luleå
zpark.se